

## Wilo-Jet WJ/HWJ/FWJ






Wilo-Jet HWJ

Гарантия  
2 года

### Преимущества

- Малый вес и удобная ручка для переноски
- Максимальная высота всасывания до 8 м
- Изготовлен из нержавеющей стали, включая рабочее колесо, благодаря чему даже при длительном простое предотвращается образование коррозии
- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках).
- Мембранный напорный бак объемом 20/50 л (только у модели HWJ) способствует уменьшению частоты включений и снижению гидроударов
- Быстро и надежно устанавливается и подключается

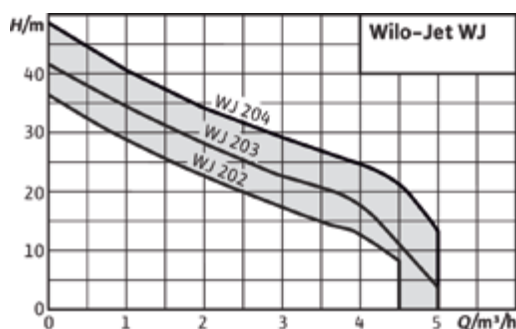

### Тип

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы.

### Применение

- Перекачивание воды из колодцев
- Наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
- В качестве аварийного насоса при затоплении

### Обозначение

Пример: **HWJ 20 L 202 EM**

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>H</b>    | Система из насоса с мембранным напорным баком   |
| <b>F</b>    | Система из насоса со встроенным HiControl 1   |
| <b>WJ</b>   | Насосы Wilo-Jet   |
| <b>20 L</b> | Объем бака  |
| <b>2</b>    | Номинальная подача Q в м³/ч при оптимальном коэффициенте полезного действия   |
| <b>02</b>   | Индекс для давления насоса. Исполнение 03 с более высоким давлением, чем исполнение 02 (не обозначает количество рабочих колес) |
| <b>EM</b>   | Однофазное исполнение, 1~230 В 50 Гц  |

### Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подключение к всасывающей и напорной стороне G1
- Мембранный напорный бак 20/50 л (у модели HWJ)
- Система управления насосом – только у модели FWJ




**Wilo-Jet WJ**

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип	Подсоед. к сети	Артикул	Цена, € с НДС
WJ 202	1~230 В, 50 Гц	4081224	217
WJ 202 X	1~230 В, 50 Гц	4081221	212
WJ 203	1~230 В, 50 Гц	4081225	229
WJ 203 X	3~230/400 В, 50 Гц	4212734	216
WJ 203 X	1~230 В, 50 Гц	4081222	223
WJ 204	1~230 В, 50 Гц	4144401	262
WJ 204 X	1~230 В, 50 Гц	4143999	255
WJ 204 X	3~230/400 В, 50 Гц	4212735	251

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип	Подсоед. к сети	Артикул	Цена, € с НДС
FWJ 202	1~230 В, 50 Гц	2543629	369
FWJ 203	1~230 В, 50 Гц	2543630	426
FWJ 204	1~230 В, 50 Гц	2543631	482

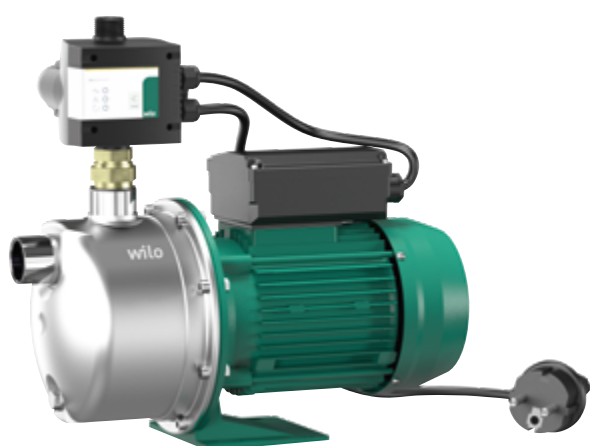

**Wilo-Jet FWJ**

#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип	Подсоед. к сети	Артикул	Цена, € с НДС
HWJ 20 L 202	1~230 В, 50 Гц	2549379	407
HWJ 50 L 202	1~230 В, 50 Гц	2549382	528
HWJ 20 L 203	1~230 В, 50 Гц	2549380	454
HWJ 50 L 203	1~230 В, 50 Гц	2549383	547
HWJ 20 L 204	1~230 В, 50 Гц	2549381	501
HWJ 50 L 204	1~230 В, 50 Гц	2549384	610



Идеален для работ на  
улице (например полив сада).