

KQDP / KQDQ

Насосы для водоснабжения и повышения давления


Вертикальные многоступенчатые
центробежные насосы KQDP/KQDQ,
линейка третьего поколения

Преимущества:

- высокий КПД (до 84%) и индекс энергоэффективности $MEI \geq 0,7$
- широкий диапазон рабочих характеристик
- большой выбор специ исполений
- компактная и надежная конструкция
- высокоточное изготовление с фокусом на качество
- класс энергоэффективности электродвигателя: IE3/IE4



График производительности

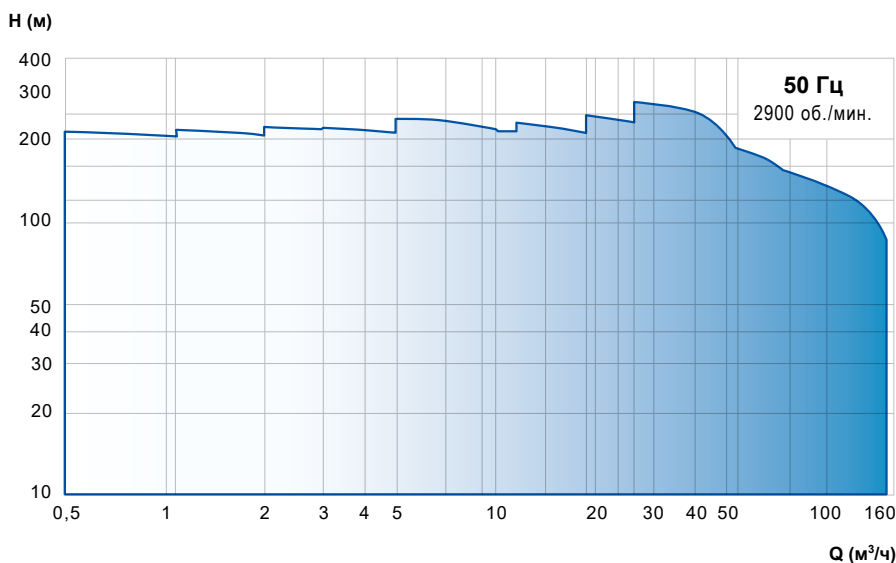

Технические характеристики

Подача (м³/час)	0,5 – 250*
Напор (м)	5 – 285
Т перекач. среды	20 – 120 °C
Марка подшипников	SKF/NSK
Торцевое уплотнение	картриджное
Класс энерго-эффективности двигателя	IE3/IE4
Рабочие колеса	SS304
Направляющий аппарат	SS304
Корпус насоса	KQDP – чугун KQDQ – SS304
Опора электродвигателя	чугун
Основание	чугун

* Модели производительностью более 108 м³/ч доступны по запросу.

Области применения



Коммунальное
водоснабжение



Перекачивание
различных жидкостей



Системы
повышения давления



Системы
HVAC



Отопление